



ASIENTO

TIPO 19

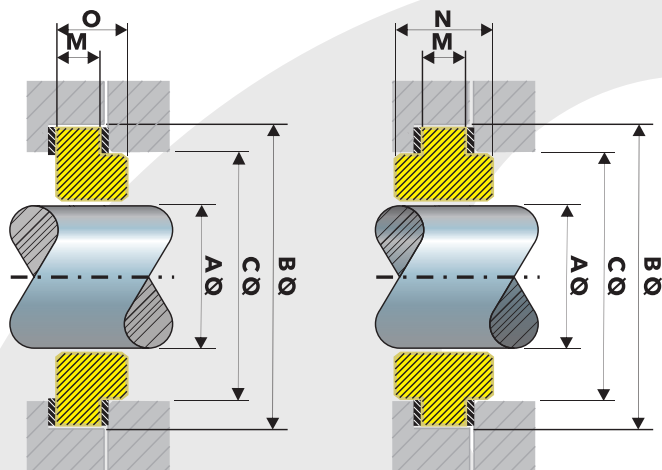

TIPO 19L

TIPO 19

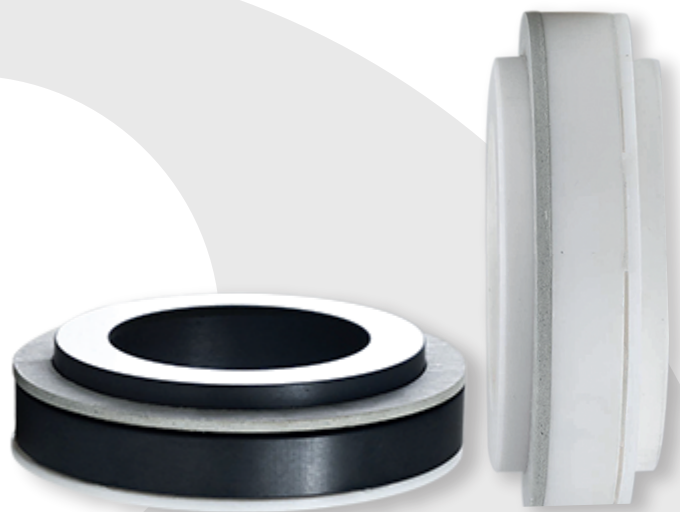


Dimensiones (Pulgadas)

TAMAÑO	A	B	C	M	N	O
No.	±0.002	±0.002	REF.	±0.005	±0.015	±0.015
16	1.000	2.121	1.625	0.375	0.875	0.625
18	1.125	2.251	1.750	0.375	0.875	0.625
20	1.250	2.371	1.875	0.375	0.875	0.625
22	1.375	2.441	2.000	0.375	0.875	0.625
24	1.500	2.751	2.250	0.375	0.875	0.625
26	1.625	2.871	2.375	0.375	0.875	0.625
28	1.750	3.121	2.500	0.375	0.875	0.625
30	1.875	3.251	2.625	0.375	0.875	0.625
32	2.000	3.501	2.750	0.375	0.875	0.625
34	2.125	3.751	2.875	0.375	0.875	0.625
36	2.250	3.871	3.000	0.375	0.875	0.625
38	2.375	3.911	3.062	0.375	0.875	0.625
40	2.500	4.121	3.250	0.375	0.875	0.625
42	2.625	4.253	3.375	0.375	0.875	0.625
44	2.750	4.411	3.625	0.750	1.250	1.000
46	2.875	4.531	3.750	0.750	1.250	1.000
48	3.000	4.591	3.875	0.750	1.250	1.000
50	3.125	4.721	4.000	0.750	1.250	1.000
52	3.250	4.911	4.125	0.750	1.250	1.000
54	3.375	5.031	4.250	0.750	1.250	1.000
56	3.500	5.161	4.375	0.750	1.250	1.000
58	3.625	5.281	4.500	0.750	1.250	1.000
60	3.750	5.411	4.625	0.750	1.250	1.000
62	3.875	5.531	4.750	0.750	1.250	1.000
64	4.000	5.661	4.875	0.750	1.250	1.000

Materiales

- Empaques** > Teflón rango de temperatura de -301°F a 450°F (-185°C a 232°C). Libre de Asbesto hasta 689°F (370°C). (No utilizarse en aplicaciones criogénicas).
- Asientos** > Cerámica, Carburo de Silicio, Carburo de Tungsteno, Ni-Resist, Acero Inoxidable 316.

LIMITES DE TEMPERATURA

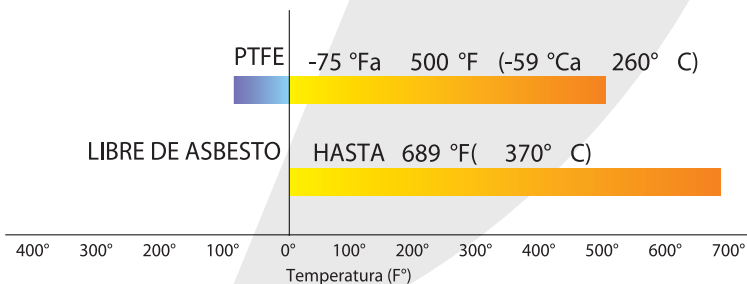

Dimensiones (Pulgadas) Sentinel

TAMAÑO	A	B	C	M	N
No.	±0.002	±0.002	REF.	±0.005	±0.015
12	0.750	1.562	1.250	0.812	0.375
16	1.000	1.812	1.562	0.812	0.375

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a ventas@vazel.com