
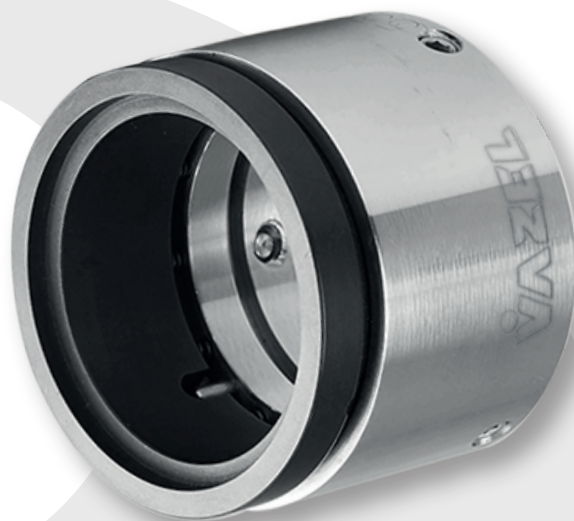


LÍNEA 55

VAZEL

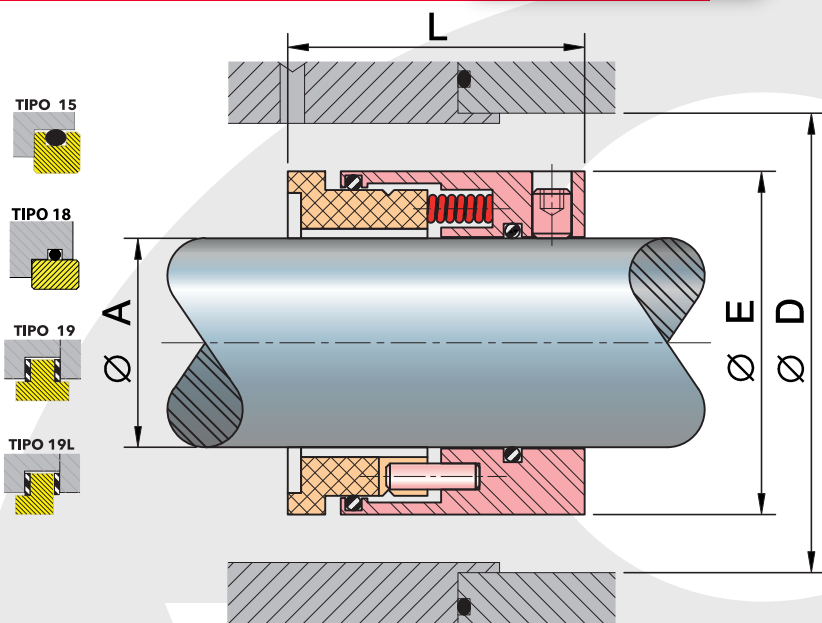

Dimensiones (Pulgadas)

MEDIDA	A	D	E	L
No.	±0.002	MIN.	±0.015	±0.015
16	1.000	1.687	1.562	1.750
18	1.125	1.812	1.687	1.750
20	1.250	1.937	1.812	1.750
22	1.375	2.062	1.937	1.750
24	1.500	2.187	2.062	1.750
26	1.625	2.375	2.250	1.750
28	1.750	2.500	2.375	1.750
30	1.875	2.625	2.500	1.750
32	2.000	2.750	2.625	1.750
34	2.125	2.875	2.750	1.750
36	2.250	3.000	2.875	1.750
38	2.375	3.125	3.000	1.750
40	2.500	3.250	3.125	1.750
42	2.625	3.375	3.250	1.750
44	2.750	3.500	3.375	1.750
46	2.875	3.625	3.500	1.750
48	3.000	3.937	3.812	1.750
50	3.125	4.062	3.937	1.750
52	3.250	4.187	4.062	1.750
54	3.375	4.312	4.187	1.750
56	3.500	4.437	4.312	1.750
58	3.625	4.562	4.437	1.750
60	3.750	4.687	4.562	1.750
62	3.875	4.812	4.687	1.750
64	4.000	4.937	4.812	1.750

Materiales

- Partes metálicas > Acero Inoxidable, 316
- Resortes > Hastelloy "C"
- Caras Rotativas > Carbón Grafito, Carburo de Silicio
- Empaques > NBR (Nitrilo), FKM (Vitón®), CR (Neopreno®), E.P.R (EPDM), Kalrez /Perlast (FFKM), Aflas (TFE/P) y Silicón (VMQ)
- Asientos > Carburo de Silicio, Cerámica, Carburo de Tungsteno, Teflón libre asbesto, Acero Inoxidable, Ni-Resist

Límites de Operación

Velocidad	Hasta 3,600 R.P.M*
Presión	450 PSI (32.0 Kg/cm²)**
Límites de Temperatura	-59 °C a 316 °C ***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material del elastómero.

Aplicaciones:

El sello mecánico VAZEL Línea "55" es utilizado para servicios industriales, tales como bombas, reactores, agitadores, etc. y en general, para aquellos equipos que manejan fluidos utilizados en la Industria Química, Petroquímica, Papelera, de tratamiento de agua etc.

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a ventas@vazel.com